




Напольные направляющие

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.rollingcenter.nt-rt.ru || эл. почта: rrc@nt-rt.ru

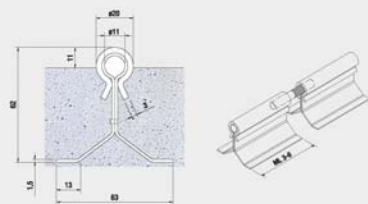

NEWOMEGA

Guida di facile installazione e brevettata

Articolo - Article	Descrizione Description	Fasci, Shafts	ML	N°	h
NEW OMEGA Z 3	BZ 40 62 03 Zincato da ML 3	99	-	330	
NEW OMEGA Z 6	BZ 40 62 06 Zincato da ML 6	198	-	660	
53 NO	IZ 10 10 00 Spina di giunzione zincata	-	20	2	

1 La guida di facile installazione brevettata, con i seguenti vantaggi:

- 1 Capacità di assorbire assestamenti del terreno senza subire deformazioni
- 2 Eccellenti caratteristiche meccaniche con riduzione del peso del profilo
- 3 Aumento della resistenza all'usura
- 4 Eliminazione sfridi e saldature
- 5 Pronta all'uso già zincata: un solo modello per tutti i carichi
- 6 Processo produttivo tecnologicamente avanzato e unico al mondo

1B Easy to install patented track with following advantages:

- 1 Ground shakedown absorption with no strains
- 2 Excellent mechanical features with reduced weight of the profile
- 3 Increased resistance to wear and tear
- 4 No loss and welds
- 5 Galvanized and ready to use: one model for all loads
- 6 Cutting edge, high tech manufacturing process

1B Registrierte Schiene für schnelle Installation mit folgenden Vorteilen:

- 1 Absorptionstähig gegen Erschütterungen des Bodens ohne Einstellungen
- 2 Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften mit Verringerung des Profilvergewichtes
- 3 Verbesserte Widerstand gegen Abnutzung
- 4 Keine Abfälle und Schweißnähte
- 5 Verzinkt und sofort Anwenbar: ein Modell für alle Lasten
- 6 Sorgfältiger Projektierung und hochmoderner Herstellungstechnologien

1 Le guide brevété facile à installer offre les avantages suivants:

- 1 Absorption des tassements du sol sans déformations
- 2 Réduction du poids du profilé et caractéristiques mécaniques d'excellence
- 3 Résistance croissante à l'usure
- 4 Élimination des soudures et des copeaux
- 5 Un modèle unique prêt à l'usage, zingué
- 6 Technologie productive avancée et unique au monde

1 La guía patentada de fácil instalación, con las siguientes ventajas:

- 1 Capacidad de absorber el asentamiento del terreno sin sufrir deformaciones
- 2 Excelentes rasgos mecánicos con reducción del peso del perfil
- 3 Aumento de la resistencia al desgaste
- 4 Eliminación de metralla y soldadura
- 5 Lista para ser usada ya zincada: sólo un modelo para toda carga
- 6 Proceso productivo de alta tecnología y único en el mundo



1B Легкая в установке запатентованная направляющая имеет следующие преимущества:

- 1 Возможность поглощать осадку грунта без деформации
- 2 Превосные механические характеристики и снижение веса конструкции
- 3 Повышенная устойчивость к употреблению
- 4 Отсутствие обрезки и швов
- 5 Подготовлена для использования
- 6 Передовая производственная технология



1 Spina di giunzione guida NEW OMEGA art.53 NO

- 1B Pin joint NEW OMEGA guide
- 1B Verbindungsstift Laufschiene NEW OMEGA
- 1B Pivote de jonction - guide NEW OMEGA
- 1B Perno de conexión guía NEW OMEGA
- 1B Штырька соединительная профили Omega art. 53

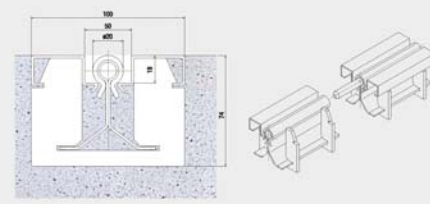

NEWOMEGA2

Guida a filo terreno

Articolo - Article	Descrizione Description	Fasci, Shafts	ML	N°	h
NEW OMEGA Z 6	BZ 40 62 06 Zincato da ML 6	198	-	660	
NEW OMEGA Z 3	BZ 40 62 03 Zincato da ML 3	99	-	330	
51	BZ 37 26 06 Profilo zincato da ML 6	396	-	396	
52	PT 00 52 00 Attacco tropicalizzato	-	12	1,6	
53 NO	IZ 10 10 00 Spina di giunzione zincata	-	20	2	

1 I vantaggi di NEW OMEGA2

Studiata e realizzata per portoni scorrevoli dove eventuali dislivelli potrebbero ostacolare il passaggio di muletti, carrelli ecc.

1B The advantages of NEW OMEGA2

Designed for sliding doors and gates where differences in the ground level would obstruct the passage of fork, lift trucks, carriages etc.

1 Die vorteile NEW OMEGA2 Laufschiene:

Für Schiebtorer, bei denen eventuelle Unebenheiten die Durchfahrt von Gabelstaplern, Wagen u. a. behindern

1 Le avantages d'NEW OMEGA2


Rail conçu et réalisé pour portails coulissants où d'éventuelles différences de niveau peuvent gêner le passage des chariots, etc.

1B Las ventajas de NEW OMEGA2

Estudiada y realizada para puertas corredizas donde los desniveles obstaculizan el pasaje de carretillas, etc.

1B Преимущество NEW OMEGA2

Разработано и реализовано для раздвижных ворот, где перепад уровней может препятствовать ходу тележки и т.д.

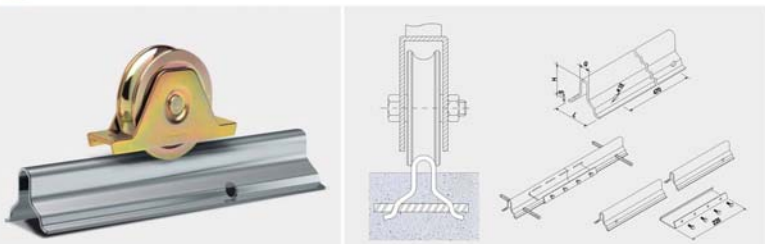

IBBI

Riferimento - Reference	Descrizione - Description	L	H	S	G	Fasci - Slats			
	mm	∅	ML	N°					
IBBI Z 6/4	BZ 55 53 64	Zincato da ML 6	66	53	4	20	300	-	1040
IBBI Z 3/4	BZ 55 53 34	Zincato da ML 3	66	53	4	20	150	-	520
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/ubi	-	-	-	-	-	10	6

I Il binario IBBI è frutto di continui studi ed aggiornamenti tecnologici ed è prodotto esclusivamente con materiale di prima scelta ZENDZIMIR Z200MA, disponibile con spessore 4 mm ed in barre con lunghezze da 3 e 6 metri, per soddisfare una più ampia gamma di Clienti. Il binario IBBI è corredato con la giunzione RAPIDA, che permette un innesto rapido del binario e una più precisa unione tra le due parti, con la possibilità di unire anche spezzoni più corti ed eliminando così tutti gli scarti.


II The IBBI track stems from long studies and continuous technological improvement. It is produced only with first quality material ZENDZIMIR Z200MA and is available as 4 mm thick and in 3 or 6 m bars, in order to satisfy any request. The IBBI track is provided with the QUICK joint, that enables a quick and more precise coupling of the two parts, with the possibility to join also shorter parts, thus utilizing even rejections.

III Die IBBI Schiene ist das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung und wird hergestellt nur mit erster Qualität ZENDZIMIR Z200MA Material. Verfügbar als 4mm dicke, 3 bzw. 6 m lange Barren, um mit den Anforderungen aller Kunden am Besten gerecht zu werden. Die IBBI Schiene ist mit SCHNELLEM Anschluß versorgt, um eine schnelle Einschaltung der Schiene und eine genauere Kupplung der Teile zu ermöglichen. Damit wird es möglich auch kürzere Schienstücke anzuschließen, ohne Abfälle.

F Le rail IBBI est le résultat de plusieurs innovations technologiques et des recherches continues. Produit uniquement par ZENDZIMIR Z200MA, un matériel de première qualité, il est disponible avec 4mm d'épaisseur et avec des barres de 3 à 6 mètres de long afin de satisfaire un plus grand éventail de clients. Le rail IBBI est doté d'une jonction RAPIDE qui permet un embrayage précis et rapide du rail aux parties avec la possibilité d'utiliser des tranches plus petites obtenir une union parfaite.

E La via IBBI es el fruto de continuos estudios y actualizaciones tecnológicas y se realiza sólo con material de primera calidad ZENDZIMIR Z200MA, disponible con espesor 4 mm y en cajones largos de 3 a 6 metros, para satisfacer todo tipo de Cliente. La via IBBI está integrada por el enlace RÁPIDO, que favorece un acoplado rápido de la vía y una unión más precisa entre las dos partes, con la posibilidad de juntar también trozos más cortos, eliminando, de esta manera, todos los descartes.

III Направляющая IBBI это результат исследований и непрерывной технологической модернизации. Она производится только из первогоклассного материала ZENDZIMIR Z200MA и имеется в наличии как планка 4 мм толщиной и 3 или 6 м длиной, что удовлетворит любой запрос. Направляющая IBBI поставляется со СКОРОСТНЫМ соединением, которое дает возможность быстрой и более точной стыковки двух частей, или нескольких коротких, что позволяет устранить недостатки.

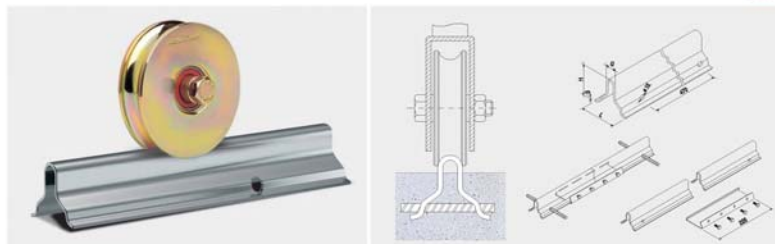

IBBI Ø16

Riferimento - Reference	Descrizione - Description	L	H	S	G	Fasci - Slats			
	mm	∅	ML	N°					
IBBI Z 6/Ø	BZ 55 53 63	Zincato da ML 6	63	53	3	16	300	-	860
IBBI Z 3/Ø	BZ 55 53 33	Zincato da ML 3	63	53	3	16	150	-	430
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/ubi	-	-	-	-	-	10	6

I Il binario IBBI ø16 è un binario con scorrimento da ø16 mm ed è prodotto esclusivamente con materiale di prima scelta ZENDZIMIR Z200MA, disponibile con spessore 3 mm ed in barre con lunghezze da 3 e 6 metri, per soddisfare una più ampia gamma di Clienti. Il binario IBBI è corredato con la giunzione RAPIDA, che permette un innesto rapido del binario e una più precisa unione tra le due parti, con la possibilità di unire anche spezzoni più corti ed eliminando così tutti gli scarti.



II The IBBI ø16 mm track is a sliding ø16 track produced only with first quality material ZENDZIMIR Z200MA and available ad 4 mm thick and in 3 or 6 m bars, in order to satisfy any request. The IBBI track is provided with the QUICK joint, that enables the quick and more precise coupling of the two parts, with the possibility to join also shorter parts, thus utilizing even rejections.

III Die IBBI schiene ø16 mm ist eine ø16 mm Schieb-Schiene die nur mit erster Qualität ZENDZIMIR Z200MA Material hergestellt wird. Verfügbar als 4mm dicke, 3 bzw. 6 m lange Barren, um mit den Anforderungen aller Kunden am Besten gerecht zu werden. Die IBBI Schiene ist mit SCHNELLEM Anschluß versorgt, um eine schnelle Einschaltung der Schiene und eine genauere Kupplung der Teile zu ermöglichen. Damit wird es möglich auch kürzere Schienstücke anzuschließen, ohne Abfälle.

F Le rail IBBI ø16 est un rail coulissant de ø16mm produit uniquement par ZENDZIMIR Z200MA, un matériel de première qualité, elle est disponible avec 4mm d'épaisseur, et avec des barres de 3 à 6 mètres de long afin de satisfaire un plus grand éventail de clients. Le rail IBBI est doté d'une jonction RAPIDE qui permet un embrayage précis et rapide du rail aux parties avec la possibilité d'utiliser des tranches plus petites obtenir une union parfaite.

E La vía IBBI ø16 es una vía con desplazamiento de ø16 mm realizada exclusivamente con materiales de primera calidad ZENDZIMIR Z200MA, disponible con espesor 3 mm y con barras largas de 3 a 6 metros, para satisfacer todo tipo de Cliente. La vía IBBI está integrada por el enlace RÁPIDO, que favorece un acoplado rápido de la vía y una unión más precisa entre las dos partes, con la posibilidad de juntar también los trozos más cortos, eliminando, de esta manera, todos los descartes.

III Направляющая IBBI ø16 - это скользящая направляющая ø16. Она производится только из первогоклассного материала ZENDZIMIR Z200MA и имеется в наличии как планка 4 мм толщиной и 3 или 6 м длиной, что удовлетворит любой запрос. Направляющая IBBI поставляется со СКОРОСТНЫМ соединением, которое дает возможность быстрой и более точной стыковки двух частей, или нескольких коротких, что позволяет устранить недостатки.

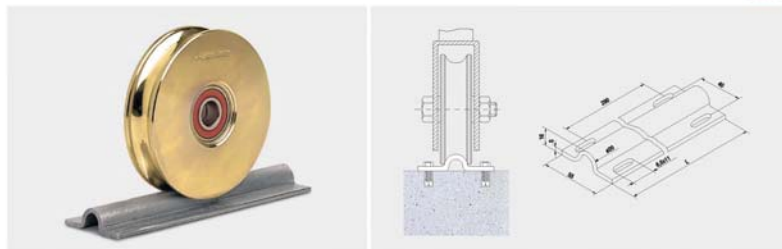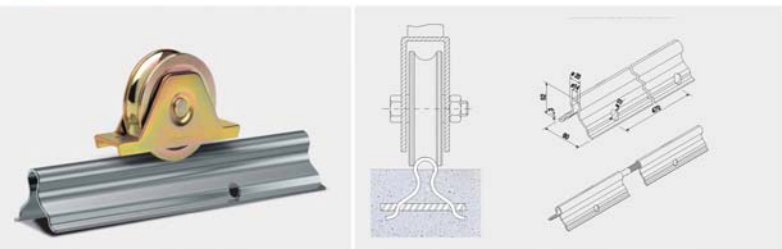

SISTEMA

La guida di qualità al giusto prezzo

Articolo - Article	Descrizione Description	Fasci Sheets	ML	N°	kg
Riferimento - Reference					
SISTEMA	BZ 55 53 4P	Zincato da ML 6	300	-	840
SISTEMA Z 3	BZ 55 53 3S	Zincato da ML 3	150	-	430
53 NO	I2 10 10 00	Spina di giunzione zincata	-	20	2

1 La guida di qualità al giusto prezzo. SISTEMA è una guida che attraverso un sistema di fori e zanche consente un ancoraggio ottimale al suolo. Questo è possibile mediante foratura della lamiera durante la fase di profilatura, con risultato finale di una guida di qualità superiore ad un prezzo contenuto!

Le caratteristiche principali della guida SISTEMA sono:

- 1 spessore da 3 mm
- 2 scorrimento da ø20 mm
- 3 sistema specifico di giunzione

1B The value engineered track. SISTEMA is a track that thanks to a drillings and fasteners system enables a perfect fixing to the ground. This is achieved punching sheet during lamination, thus assuring a high quality track at a very convenient price.

SISTEMA track main features:

- 1 3 mm thick
- 2 ø20 mm sliding
- 3 specific coupling system

1 Die preiswertige Qualitätsschiene. SISTEMA ist eine Schiene die, dank eines Bohrung- und Befestigungssystems eine perfekte Festmachung am Boden gewährleistet. Das wird von der Blechbohrung während der Aufreifung ermöglicht, und sichert eine sehr preiswertige Schiene, bester Qualität.

SISTEMA Schiene Hauptmerkmale:

- 1 3 mm Dicke
- 2 ø20 mm Schlitzmaß
- 3 Spezielles Kupplungssystem

F Le guide de qualité à un prix raisonnable. A travers un système de trous et d'étais, le guide SISTEMA permet un excellent ancrage au sol du à la percement de la tôle pendant l'étape de la étréage. Le résultat est un guide de qualité supérieure à un prix très avantageux.

Les caractéristiques principales du guide SISTEMA sont les suivantes:

- 1 3 mm d'épaisseur
- 2 rail coulissant de ø20 mm
- 3 système spécifique de jonction

E La guía de calidad al justo precio. SISTEMA es una guía que valiéndose de un sistema de agujeros y zancas permite un perfecto anclaje al suelo. Esto es posible a través de un pinchazo de la plancha en la fase de perfiladura, obteniendo, como resultado final, una guía de calidad superior a un precio contenido!

Los rasgos principales de la guía SISTEMA son estos:

- 1 espesor de 3 mm
- 2 desplazamiento de ø20 mm
- 3 sistema específico de enlace

1B Направляющая превосходного качества. SISTEMA - это направляющая, которая благодаря отверстиям и крепежу позволяет отличную фиксацию на грунте. Это достигается перфорированием листа во время наслоения, в результате чего мы имеем направляющую высшего качества по доступной цене.

Основные черты направляющей SISTEMA:

- 1 3 мм толщина
- 2 ø20 мм отверстие
- 3 Специальная система соединения

FLOOR

La guida pronta all'uso

Articolo - Article	Descrizione Description	L	S	Fasci Sheets	kg
Riferimento - Reference					
FLOOR Z 3	BZ 55 16 03	Zincata	3	3,5	150
FLOOR Z 6	BZ 55 16 06	Zincata	6	3,5	300

1 La nuova guida studiata e realizzata per cancelli e portoni, adatta ad ambienti dove è già esistente una pavimentazione.

1 Pronto all'uso già zincato in barre da 6ml
2 Rotoli al minimo i tempi di realizzazione
3 Assemblaggio in cantiere
4 Elevata robustezza
5 Eliminazione di saldatura

1B The new track has been designed for gates and doors in surroundings where the floor is already present.

1 Ready to use galvanized 6ml bars
2 Reduced installation times
3 On site assembly
4 Very strong
5 No welds

1 Die neue Schiene ist für Türe und Tore entwickelt worden, die in schon mit Fußboden ausgestatteten Räumen installiert werden müssen.

1 Sofort anwendbare verzinkte 6ml Barrren
2 Schnelle Installation
3 Bauplatzfertigung
4 Sehr stark
5 Keine Schweißlugen

F Le nouveau guide, est réalisé pour les grilles et les portes, s'harmonise avec les lieux où il y a un carrelage existant.

1 Prêt à l'usage, zingué, en barre de 6ml
2 Temps de réalisations réduits au minimum
3 Assemblage au chantier
4 Grande solidité
5 Elimination des soudures

E La nueva guía, estudiada y realizada para cancelas y portones, es apta para lugares donde ya hay una pavimentación.

1 Listo para el uso ya cincado en barras de 6 ml
2 Reducidos al mínimo los tiempos de realización
3 Montaje en obra
4 Elevada solidez
5 Eliminación de la soldadura

1B Новая направляющая была разработана для дверей и ворот в местах, где пол уже присутствует.


1 Подготовлена для использования 6 мм оцинкованных стержней
2 Сокращенные сроки установки
4 Очень прочная
5 Отсутствие швов



1 Spina di giunzione guida NEW OMEGA art.53 NO

1B Pin joint NEW OMEGA guide
1 Verbindungsstift Laufschiene NEW OMEGA
F Pivot de jonction - guide NEW OMEGA
E Perno de conexión guía NEW OMEGA
1B Штырька соединительная профиль Omega арт. 53



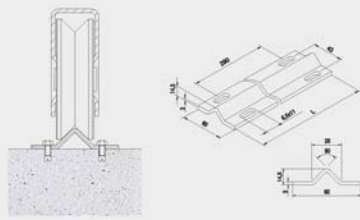

ANGULA

La guida pronta all'uso

Articolo - Article	Descrizione Description	L ML	S mm	Fasci Sheets ML		
Riferimento - Reference						
ANGULA Z 3	BZ 40 15 03	Zincata	3	3	150	222
ANGULA Z 6	BZ 40 15 06	Zincata	6	3	200	464

- 1** La nuova guida studiata per cancelli e portoni, adatta ad ambienti dove è già esistente una pavimentazione.
- 1 Pronto all'uso già zincato in barre da ml 4
 - 2 Ridotti al minimo i tempi di realizzazione
 - 3 Assemblaggio in cantiere
 - 4 Elevata robustezza
 - 5 Eliminazione di saldatura


- 1B** The new track has been designed for gates and doors in surroundings where the floor is already present.
- 1 Ready to use galvanized 4ml bars
 - 2 Reduced installation times
 - 3 On site assembly
 - 4 Very strong
 - 5 No welds

- 1** Die neue Schiene ist für Türe und Tore entwickelt worden, die in schon mit Fußboden ausgestatteten Räumen installiert werden müssen.
- 1 Sofort anwendbare verzinkte 6m Barrren
 - 2 Schnelle Installation
 - 3 Bauplatzfertigung
 - 4 Sehr stark
 - 5 Keine Schweißnähen

- 1** Le nouveau guide, est réalisé pour les grilles et les portes, s'harmonise avec les lieux où il y a un carrelage existant.
- 1 Prêt à l'usage, zingué, en barre de 4ml
 - 2 Temps de réalisations réduits au minimum
 - 3 Assemblage au chantier
 - 4 Grande résistance/solidité
 - 5 Élimination des soudures

- 1** La nueva guía estudiada para cancelas y portones, apta para lugares donde ya existe una pavimentación.
- 1 Listo para el uso ya cincado en barras de ml 4
 - 2 Reduccions al mínimo los tiempos de realización
 - 3 Montaje en obra
 - 4 Elevada solidez
 - 5 Eliminación de soldadura

- 1** Новая направляющая была разработана для дверей и ворот в местах, где пол уже присутствует.
- 1 Подготовлена для использования в см. единичных штат
 - 2 Сокращение время инсталляции
 - 3 Сборка на строительной площадке
 - 4 Очень прочная
 - 5 Отсутствие швов

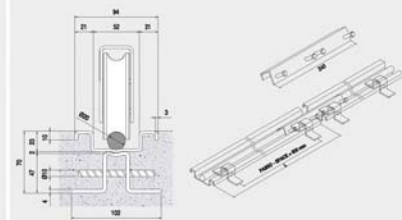

HEAVY

La guida ideale per portoni scorrevoli

Articolo - Article	Descrizione Description	L ML	S mm	Fasci Sheets ML	N°	
Riferimento - Reference						
HEAVY Z 3	BZ 94 23 03	Zincata	3	45	-	247
HEAVY Z 6	BZ 94 23 06	Zincata	6	90	-	495
53/1	PT 24 32 F0	Grinzione	240mm	-	10	3.60

- 1** Ideata principalmente per portoni scorrevoli, HEAVY si differenzia già dal suo nome, sinonimo di pesantezza e robustezza. Costruita con i migliori materiali ed accoppiata all'interno di un profilo ben definito consente:

- 1B** Designed mainly for sliding gates, HEAVY stands also with its name for strength and steadiness. Manufactured with the best materials and coupled with a specific profile it assures:

- 1** Entwickelt vor allem für Schiebetoren, HEAVY steht schon mit ihrem Namen für Stärke und Festigkeit. Hergestellt mit Materialien bester Qualität dank der Kupplung mit einem speziellen Profil sie sichern:

- 1 Allineamenti perfetti e facilità estrema di unione tra una barra e l'altra della guida, tramite una giunzione di serraggio ed allineamento, impiegata fino al momento della presa del calcestruzzo.
- 2 Permette di far scorrere in tranquillità portoni pesanti.
- 3 Tutta la struttura viene annessa nel pavimento: questa operazione permette la facilità e tranquillità di passaggio continuo a carrelli elevatori, eliminandone il rischio di movimento o caduta del carico o la probabile collisione con la parte anteriore del carrello elevatori (forche).

- 1 Perfect and extremely simple alignment between the track bars, thanks to a fixing and alignment joint, employed until the concrete sets.
- 2 Best results with heavy gates
- 3 The whole structure is placed within the cement: this assures easy transport with carriages, with no risks of impact and load falls

- 1 Perfekte und viel vereinfachte Anheftung der Barre mit der Schienen durch einem Befestigungs- und Anheftungsgeschäft, verwendet bis die Betonierung fertig ist.
- 2 Hervorragende Ergebnisse mit schweren Toren.
- 3 Die gesamte Struktur ist im Beton gesenkt das gewährleistet sicheres Verkehre, ohne Stoß- oder Lastfallrisiken.

- 1** Principalement projeté pour les portes coulissantes, il se distingue des autres pour sa solidité et sa lourdeur. Construit avec les meilleurs matériaux, inséré dans un profilé défini il permet:

- 1B** Concebida principalmente para portones corredores, HEAVY se diferencia ya por su nombre, sinónimo de pesadez y solidez. Realizada con los mejores materiales, junta a un determinado perfil, permite:

- 1** Разработанная главным образом для раздвижных ворот, получила свое название благодаря способности выдерживать большой вес. Произведенная из лучших материалов, крепкая и выносливая, она позволяет добиться:

- 1 Allineamenti perfetti e unioni estremamente facili tra una barra e l'altra della guida grazie a una giunzione di serraggio ed allineamento impiegata fino alla presa del beton.
- 2 Coulisement facile des portes lourdes dans le sol: cette opération permet un passage continu et facile des chariots éleveurs, l'évitemment du risque de mouvement ou tombement de la charge ou la possible collision avec la partie antérieure du chariot élévateur (forche).

- 1 Alineaciones perfectas y facilidad extrema de unión entre una barra y la otra de la guía, a través de un enlace de ajuste y alineación, utilizado hasta que se frague el hormigón.
- 2 Permite que los portones pesados se deslicen en toda tranquilidad.
- 3 Toda estructura es ahogada en el suelo: esta operación permite un pasaje fácil y tranquilo para las carretillas elevadoras, eliminando el riesgo de movimiento o caída de la carga o la probable colisión con la parte anterior de la carretilla elevadora.

- 1 превосходного выравнивания и особенно просто центровки штат направляющей, благодаря выносливости и выдерживанию солидных, применимому до момента затвердевания бетона.
- 2 идеальна для тяжелых ворот
- 3 вся конструкция помещается в цемент. это облегчает прохождение тележек без риска ударов и падения груза



Rolling Center

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.rollingcenter.nt-rt.ru || эл. почта: rrc@nt-rt.ru